


Semirremolque Randon carga todo, tipo palote, con cuello desmontable, SR CT PD 04 70

El amarillo especialista en cargas pesadas

► Indicado para el transporte de cargas indivisibles con peso y dimensiones excesivos, como maquinaria de minería y construcción, tractores y maquinarias agrícolas, entre otros.



Los cuatro ejes, en conjunto con la suspensión de paquetes de resortes, proporcionan la sustentación necesaria para las cargas pesadas.

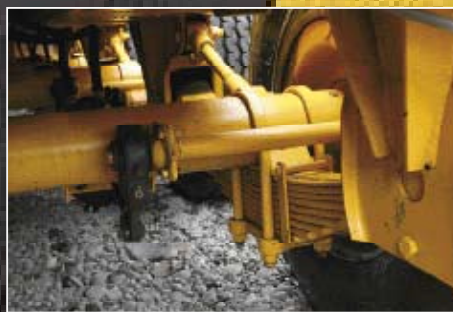

Detalle de la suspensión.



Vista delantera del cuello. Muestra puntos críticos que sufren mayores esfuerzos.



Soporte de sustentación que permite el apoyo del cuello al chasis del camión. El ajuste se realiza a través de un cilindro hidráulico con pieza de apoyo.



Equipo Randon de carga pesada, equipado con un sistema especial de cuello desmontable, que facilita el ingreso de la pieza a transportar por la zona delantera.

El cuello posee cilindros

hidráulicos para el acople, desacople y elevación de trabas mecánicas y de sistema hidráulico. No necesita línea húmeda para el camión.

Su plataforma de carga tiene un modelo rebajado,

Chasis viga "I" en sentido longitudinal formado por dos largueros principales. Proporciona mejor y mayor resistencia de la estructura.



con perfiles laterales en U y anillos para sujetar la carga. La parte central de la plataforma está dotada de un piso en madera dura de 50 mm. de espesor.

El acople es para tractocamión 6x4 con capacidad de 35 toneladas

sobre la quinta rueda. Utiliza un perno rey de 3" marca Jost.

Su instalación eléctrica es de 12 ó 24 voltios con luces de dirección, posición, retroceso y frenos. La toma eléctrica es de 7 vías.

Los frenos de aire

comprimido son Master Meritor serie Q Plus con zapata de 16" x 8. Posee pulmones de freno 30/30, con regulador manual y sistema de seguridad (spring brake).

Este especialista en cargas pesadas está pintado de un

llamativo color amarillo y está provisto de interesantes accesorios como caja para herramientas, porta llanta para un neumático, placa trasera de advertencia, llave de rueda y hubodómetro. ■



DIMENSIONES	
Largo total	18,8 m.
Largo total plataforma	14,5 m.
Largo útil plataforma	8 m.
Ancho externo	3 m.
Ancho de plataforma útil	1,4 m.
Altura plataforma	0,75/1,13 m.
Tara estimada	16 tons.
Capacidad carga técnica	70 tons.



Argollas para sujetar la carga.



Cilindros de elevación de la plataforma.



Pasador de seguridad del cuello desmontable.